


# R2C-AVR<sub>1008</sub>



## R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,  
con rasgos y características avanzadas  
necesarias para los dispositivos de hoy.



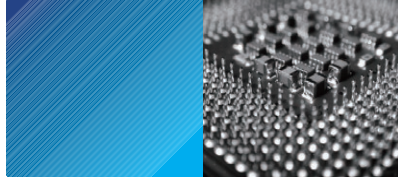

## Regulador de Voltaje de Escritorio


El nuevo y avanzado Regulador de Voltaje Automático R2C, el más completo y de mejor calidad. Este nuevo producto ofrece 8 tomas de salidas, corrige bajas y altas tensiones y proporciona un regulado de 120 o 220 VCA dependiendo el modelo. La pantalla LED oculta, indica energía y voltajes de entrada anormales. La protección Coaxial, varía dependiendo el modelo seleccionado.



8 Tomas de salida.  
[4 con AVR - Supresión de picos  
4 solo con supresión]



Pantalla LED oculta.



Protector Coaxial.

MODELO		R2C-AVR1008
Capacidad		1000 VA/400W
Entrada	Voltaje	120 Vca o 220 Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Rango de Voltaje	92 Vac - 144Vca ( 220Vac: 170 Vca - 270 Vca)
	Corriente Max.Entrada (Bypass)	6A Max 720W
Salida	Voltaje	120 Vca o 220 Vca
	Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
	Rango de Voltaje	120 Vca (116 ±12%) o 220 Vca (215 Vca ±12%)
	Tipo de Salidas Tipo/Numero	Nema 5-15R 4 con AVR y supresión de picos + 4 pcs solo con supresión de picos.
	Cable de Alimentación	Nema 5-15P 0.5mm 1 M de largo
	Corriente Max.Salida (Bypass)	400W (6A Max)
Sobrecarga		Breaker
Corto Circuito		Breaker
Protección contra calentamiento		Breaker
LED	Encendido / Apagado	Azul
	Regulación	Amarillo
Paso de Regulación		2 pasos
Color		Gabinete Negro y Panel Frontal Blanco
Dimensiones		125x77x146 mm (LxAxP)
Ambiente de Operación	Temperature	0 - 95% [no condensada]
	Nivel de Ruido	<40 dBA @ 1 metro

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



**Bolivia:** 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099  
**México:** 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

150911 Ver.1